



КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ OWS-U2200 PRO

1. Необходимо использовать кабели 50 Ом.
2. Антенны могут быть любые, совместимые по диапазону, 50 Ом.
3. Антенны могут быть как активными, так и пассивными.
4. Каскадировать можно не более 4-х экземпляров.

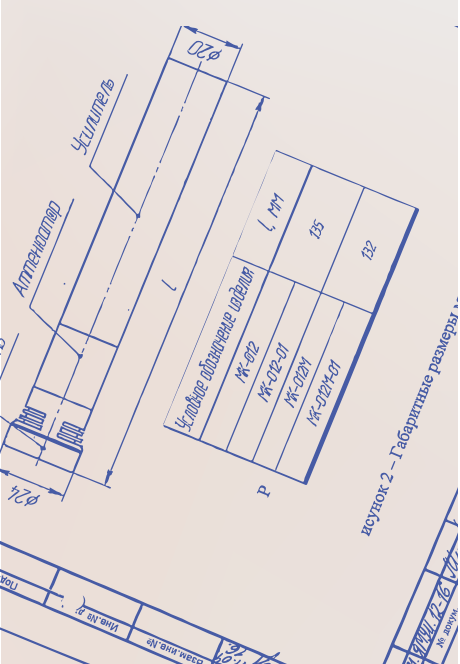

ДОПУСТИМАЯ СХЕМА СПЛИТТИРОВАНИЯ 1

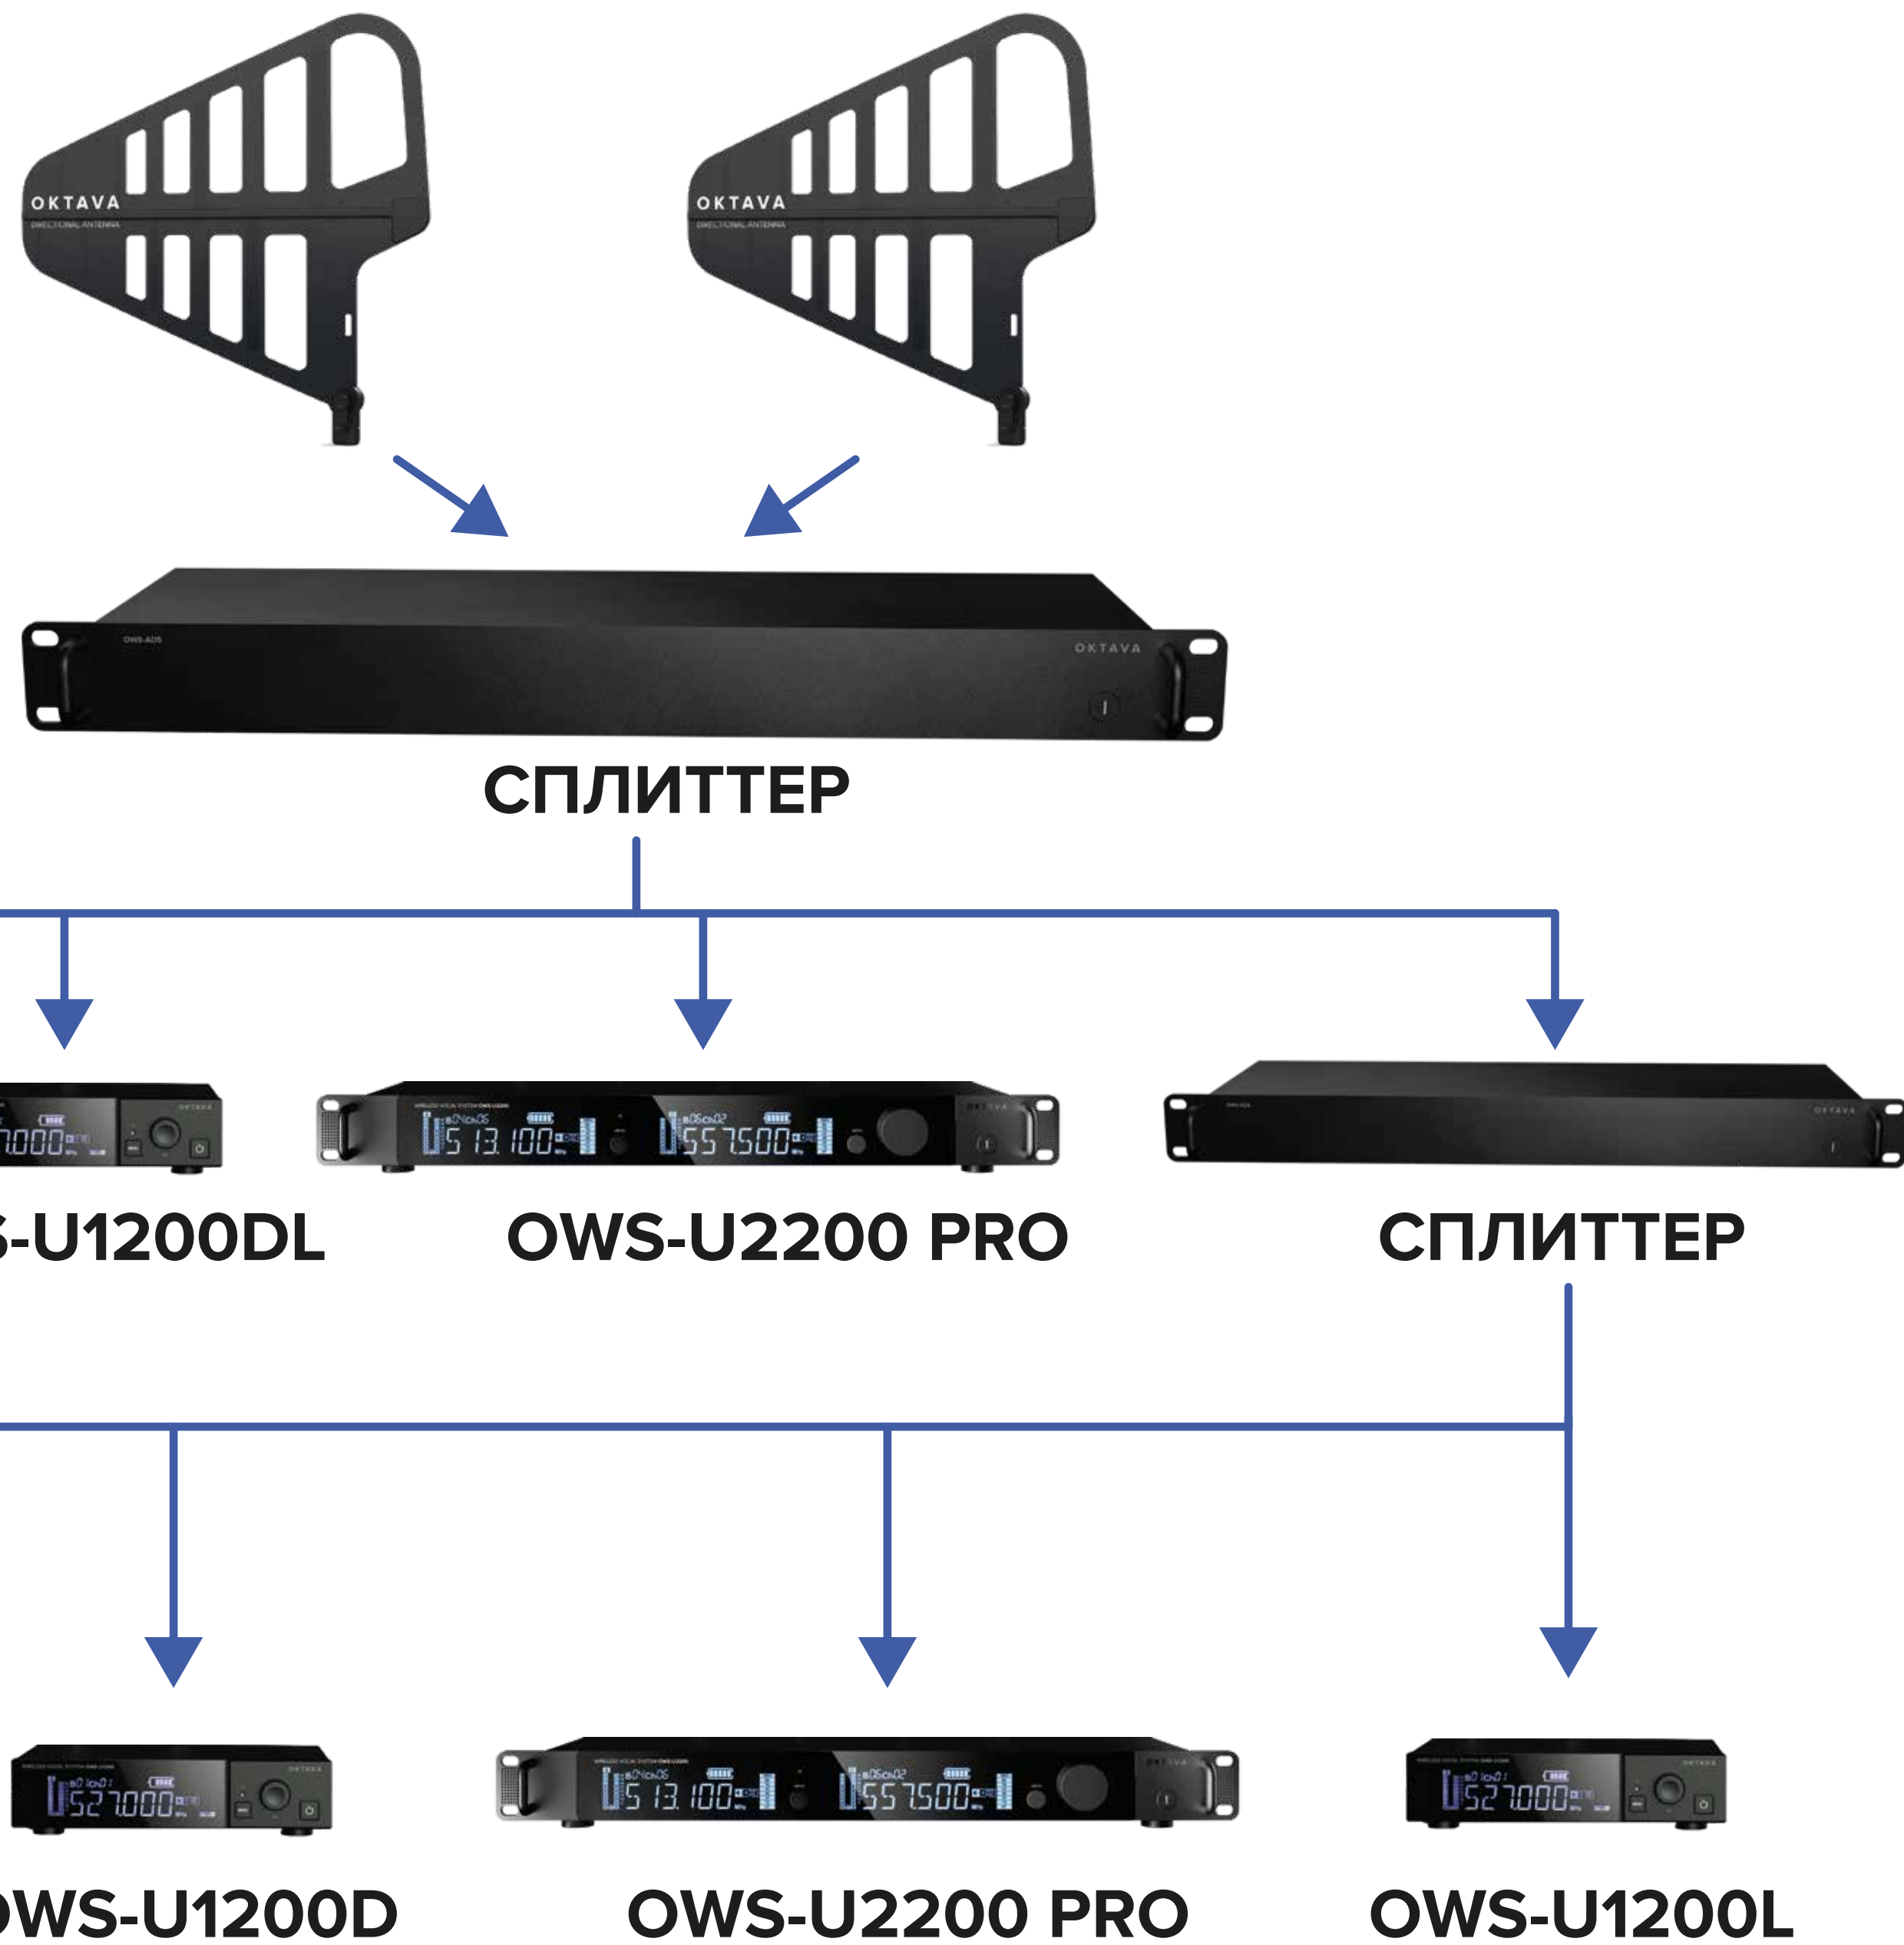

ДОПУСТИМАЯ СХЕМА СПЛИТТИРОВАНИЯ 2

